

28 ± 0,2

10


9

M2.5
Do not use more than 2.5 depth



Side A

Side B

Wires outputs :
2 twisted PTFE insulated AWG28
wires 100mm long with Ø 1mm
banana plug

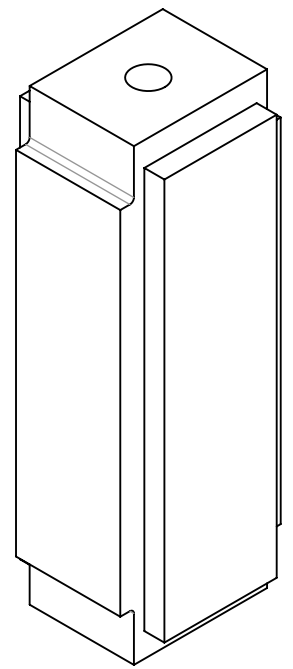

Interfaces are the same on both sides

Matière : Material :		Norme matière : Material standard :		Masse (g) : Weight (g) :	
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38246 MEYLAN Cedex FRANCE TEL. : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES.	
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.				This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.	
Tolérances générales selon : General tolerances according to : Ra : Ebavurage/Deburring : Rayon raccord/Radius curvature :			ICD PPA20M TH		
Auteur / Drawn		Confidentialité / Confidentiality		Révision / Revision	
QKR		Public		D	
Référence / Reference			Etat du document / Life cycle		 Echelle / Scale 3:1
000149-ICD-01			Applicable		
Format Size		Planche Sheet			
A4		1/1			