
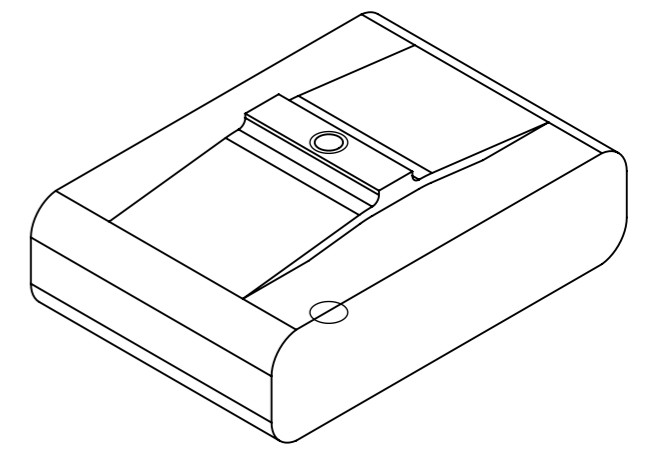



Wires outputs :
 2 twisted PTFE insulated AWG30
 wires 70mm long with Ø1mm
 banana plug

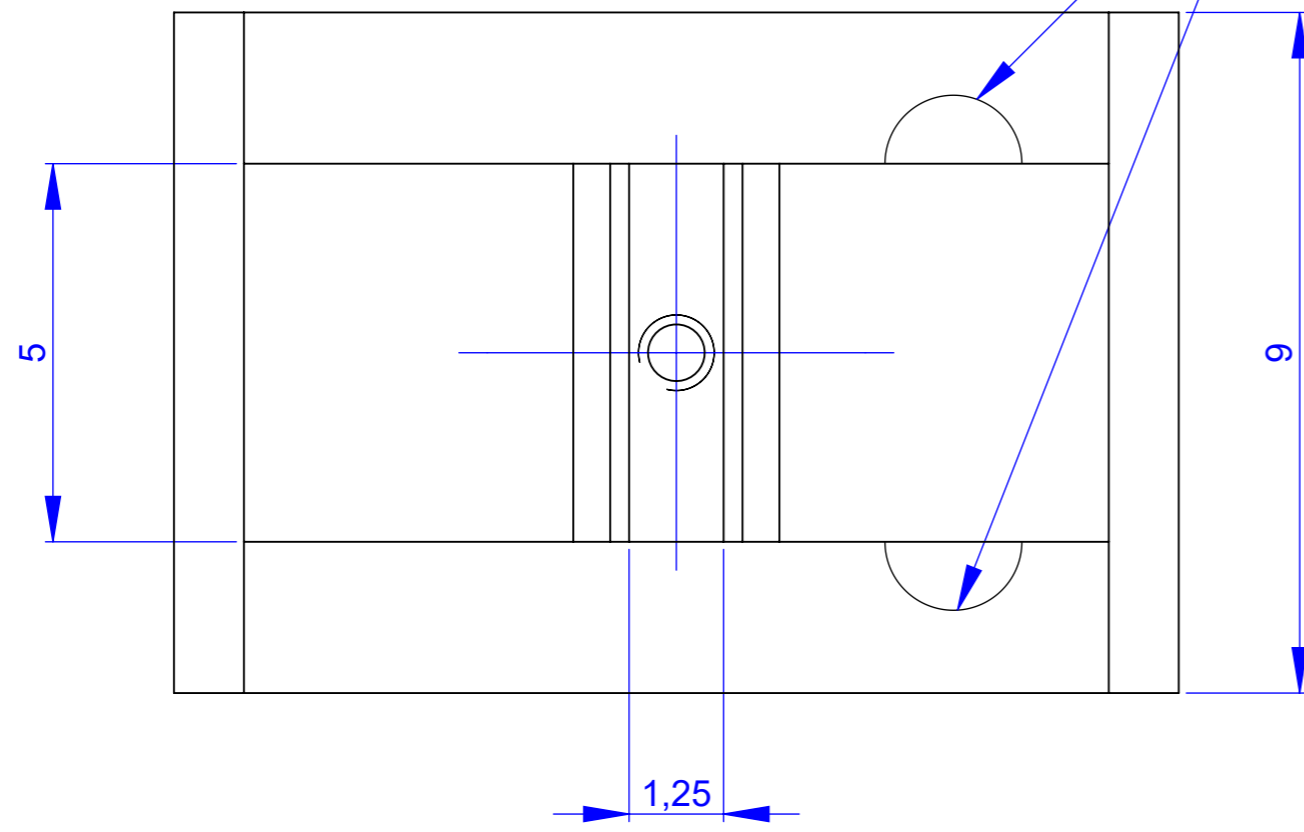

Matière / Material:		Masse approximative (g) / Approximate mass (g):	
Traitement / Treatment:		 Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.	
59 Chemin du Vieux Chêne 38246 MEYLAN Cedex FRANCE TEL : 33 (0) 4 56 58 04 00			
Tolérances générales selon : General tolerances according to : Ra : Ebavurage/Deburring : Rayon raccord/Radius curvature :		ICD APA35XS TH	
Auteurs/Drawn : Confidentialité / Confidentiality :		Référence / Reference : Révision / Revision : Etat du document / Life cycle :	
QKR Public		000434-ICD-01 E Applicable	
		Echelle / Scale : 10:1	
		Format / Planche : Size / Sheet : A3 1/1	